

ЗАПЧАСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ



общество с ограниченной ответственностью
«ОСКОЛСЕЛЬМАШ»

Техника, которой доверяют!

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



Погрузчик зерна электрический
самопередвижной «ПЗЭС-90»



Погрузчик зерна электрический
самоходный «ПЗЭС-200»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-50»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-80»



Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25С» (самопередвижной)



Погрузчик зерна навесной
«ПЗН-250»

309641, Россия, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 40
 тел./факс: 8 (47233) 4-44-14; 8 960 640 61 40 (WhatsApp)
 e-mail: oskolselmash@yandex.ru; www.oskolselmash.ru

КОМПАНИЯ «АСКОМ И К» ПРЕДЛАГАЕТ ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



Для комбайнов и сельхозтехники:

Шина 500/70 R-24(19.5R-24)

Шина 800/65 R-32Speedways



Для посевных комплексов:

Шина 9,5-15 12RR COPRA H MIM 104 TL

Шина 11L x 15 14PRI-1 FARM SERVICE



**Для тракторов и фронтальных,
телескопических погрузчиков:**

Шина 520/85 R42 RADIA

Шина 710/70 R42 173 MachxbiL



ТОО «Агроснабженческая компания «Аском»
110005, Республика Казахстан,
г. Костанай, ул. Карбышева, 22А
Тел./факс: +7 (7142) 22-28-99, 22-48-24
моб.: +7 701 705-86-04, +7 705 831-60-61
e-mail: askom-i-k@mail.ru





Дон Мар



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖАТКА ШИРИНА ЗАХВАТА 9-12 МЕТРОВ



8 (71433) 3-09-99
2-01-59



parts1@donmar.kz



Республика Казахстан
Костанайская область
г. Лисаковск.
Вторая промзона 6/1



ОБЪЕМ БУНКЕРА 10 М³
 ГИБКАЯ РАМА ШИРИНОЙ 10 м




www.donmar.kz



KAZGIDRALIDER

г. Костанай,
ул. Киевская, 58/14
тел. +7 705 613 71 55
тел. +7 777 328 57 42

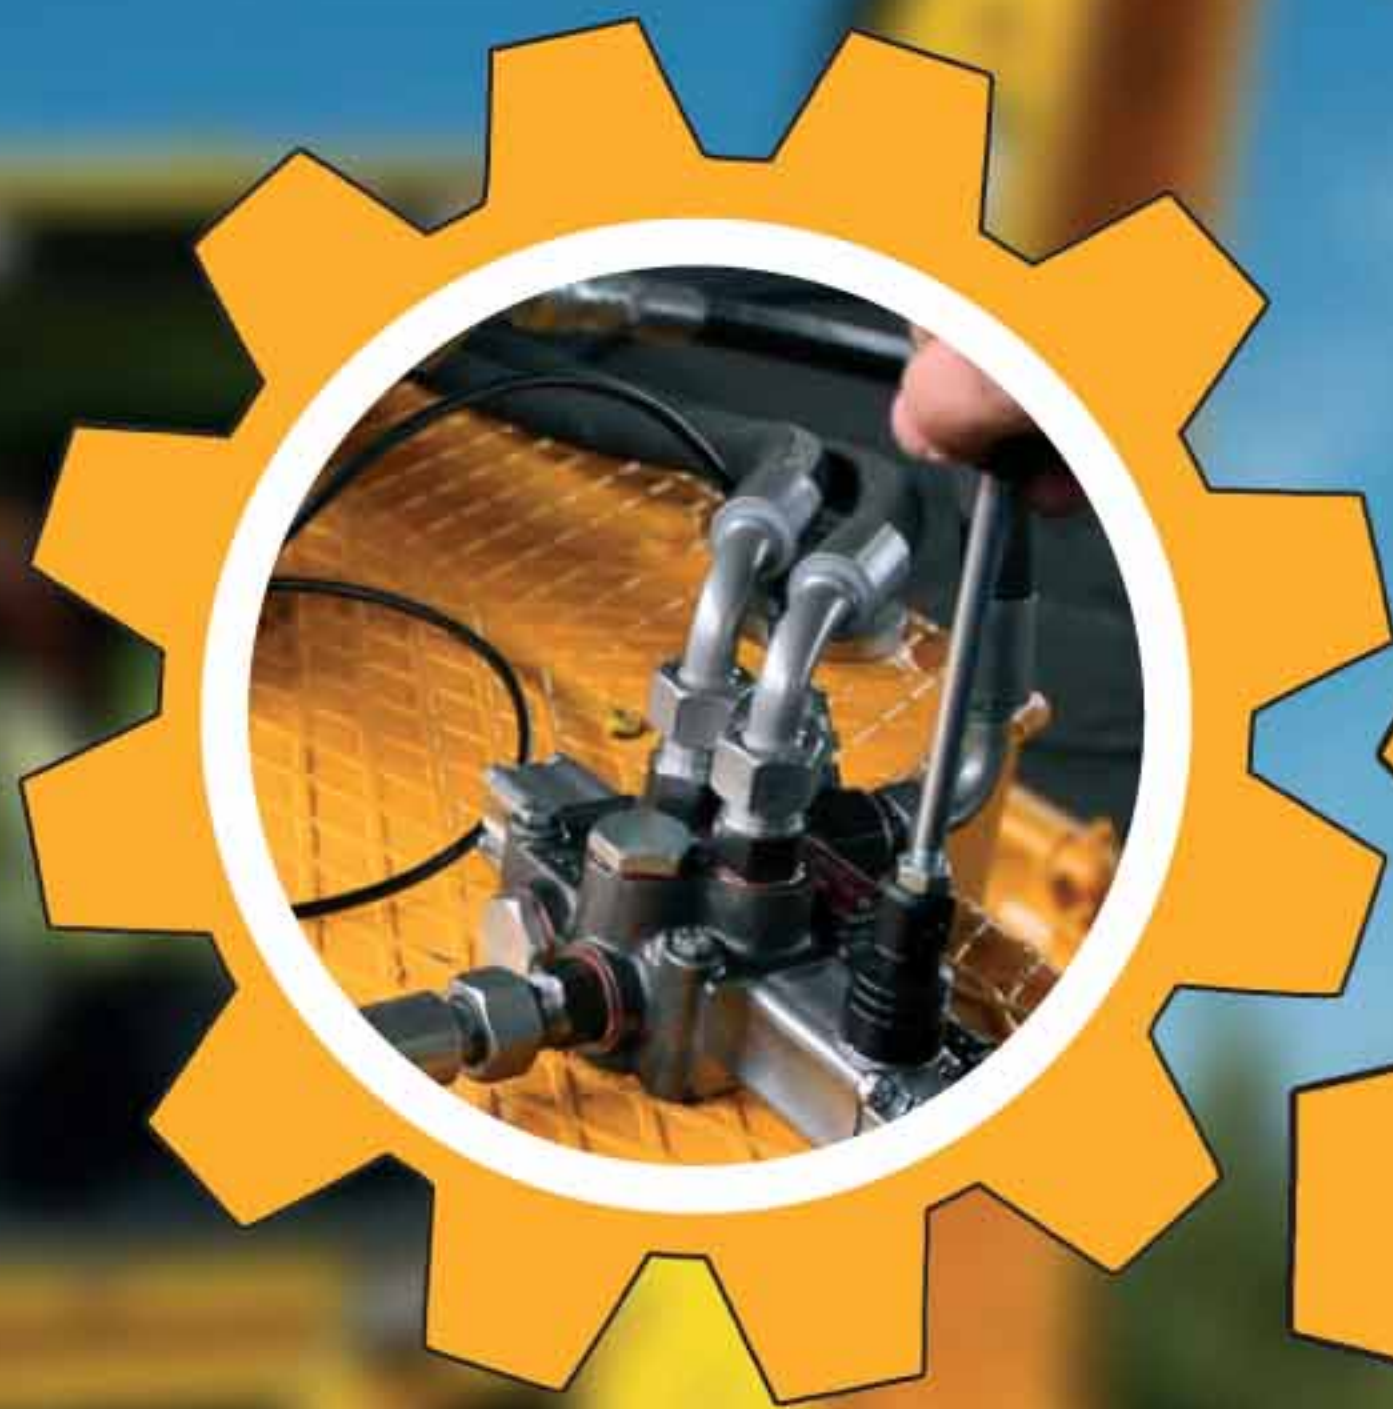

**РЕМОНТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ



ПОДРОБНЕЕ:



Узнайте больше о технике



Казахстан,
г. Астана, ул. Кенесары 47а, ВП-9
Тел.: +7 7172 27 30 60, +7 771 054 99 11
kz.rostselmash.com

ROSTSELMASH
professional agrotechnics

ДОЛГИЙ ПУТЬ ВМЕСТЕ



AGRIMAX SPARGO

Шина AGRIMAX SPARGO — ваш надежный партнер для работ с пропашными культурами. Она призвана повысить производительность при работе в поле и сохранить плодородность почвы в долгосрочной перспективе. AGRIMAX SPARGO обеспечивает повышенную грузоподъемность при стандартном давлении воздуха в шине благодаря технологии VF. Прочный каркас и увеличенное количество грунтозацепов придают ей выдающуюся долговечность, великолепную тягу и максимальную устойчивость на дороге.

AGRIMAX SPARGO — это ответ компании BKT на требования клиентов в отношении высокой грузоподъемности, сниженного уплотнения почвы и отличной устойчивости разбрызгивателей.



«БОНЕНКАМП» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «BKT» В КАЗАХСТАНЕ

Bohnenkamp Бесплатный тел.: 8 800 080 8648
Moving Professionals www.bohnenkamp.kz



GROWING TOGETHER



bkt-tires.com

СНИЖАЙТЕ ЗАТРАТЫ И УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

гарантия 20 лет по договору
лицензия 1 категории

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБЫХ
ВИДОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

Зернохранилища, коровники,
овощехранилища, фермы,
автопарки, склады и т.д.

Климатическое оборудование
Гидроизоляция ПМ
Утепление ППУ

Государственная поддержка КХ
Подготовка пакета документов
для субсидирования

**ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, БУДЕМ
РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!**

☎ **8 (778) 002 05 10**


☎ **8 (778) 073 00 05**



ЭЛЕКТРОПАСТУХ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ "СТАТИК-ЗМ» ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЬ



Количество линий: 3 шт.
Высота линий: 90 см. / 55 см. / 25 см.

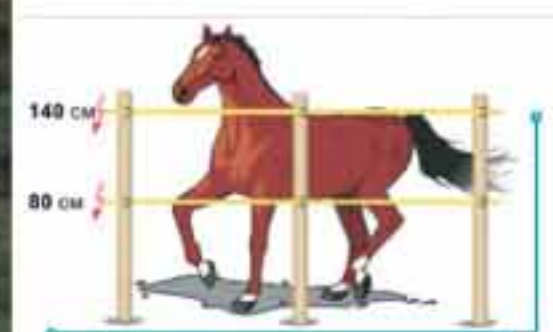

Количество линий: 2 шт.
Высота линий: 140 см. / 80 см.

РАССРОЧКА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

- ✓ Минимизация финансовых расходов
- ✓ Защита посевов от животных
- ✓ Обеспечение безопасности стада
- ✓ Мобильность и простота использования
- ✓ Длительность службы

☎ **8 (777) 899 97 02**

РАССРОЧКА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ



ОБНОВЛЕННЫЙ АГРОНАВИГАТОР КАМПУС-5

- ✓ Система параллельного вождения
- ✓ Усиленная антенна
- ✓ Подруливающие устройство
- ✓ РТК станция
- ✓ Высокая точность до 2 см
- ✓ Ночной режим

☎ **8 (777) 899 97 02**



Трактор New Holland TD5.110



Тракторы New Holland T6080, T7040



Трактор Case IH PUMA 210



Серия опрыскивателей Case IH Patriot: 4430, 3230 (Америка); 250, 350 (Бразилия)



Комбайны New Holland TC 5.90, CX 6.90, CX 5.90



Комбайны Case IH Axial Flow 4099-6150-7250



ГАРАНТИЯ | СЕРВИС | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Погрузчики DIECI Agri Plus



Разбрасыватель органических удобрений Perard Optium CE 185 SLC



Серия бункеров Perard



Тяжелая пружинная борона Brandt Contour Commander



Пресс-подборщик рулонный New Holland ROLL-BAR 125



Дисковый луцильник BEDNAR Swifterdisc 12 000



Глубокорыхлитель BEDNAR Terraland 4000



Полосный культиватор ORTHMAN

CASE IH

PERARD

MacDon

DIECI

OTECH
LEADING IRRIGATION

KINZE

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

ORTHMAN

BREDAL

NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980

BEDNAR

Shelbourne
REYNOLDS

*«ВНК Agro AG» оказывает полный спектр сервисных услуг, выполняет ремонт любой сложности.





ТОО «Агроном»

Официальные дилеры «Nardi», «Aktürk» и «Shell»



ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА **NARDI SUNSTORM** разработана для быстрой и оптимальной уборки с минимальными потерями.

Ширина - 6 / 7,4 / 9,2 / 12 метров.

Высокая скорость уборки - до 15км. в час.

Адаптация под любой комбайн.

Итальянское качество подтверждает 3-летней гарантией.

Производство - Италия



КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА **AKTURK MAKINA** - это эффективность, долговечность и надежность. Кукурузная жатка рядковая, позволяет максимально увеличить производительность в сезон сбора урожая. Низкие потери урожая и легкость использования, адаптируемая на любой комбайн.

Производство - Турция



Масло **SHELL** надежно защищает детали двигателя, трансмиссии и гидравлических систем сельхозтехники от негативного влияния. Повышает устойчивость отдельных частей и целых узлов к преждевременному износу, положительно сказывается на мощности и производительности техники в целом.

**Являемся ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДИЛЕРАМИ
смазочных материалов SHELL**



Шины **ALLIANCE** специализируется на разработке, производстве и продаже шин для бездорожья.

Будучи одной из самых динамично развивающихся компаний в своей отрасли, Широкая линейка шин для сельского и лесного хозяйства, промышленности и бездорожья.



Всасывающий шланг
из прозрачного ПВХ
(семяпровод)



Сеновязальные
шпагаты



Стрельчатые лапы

г. Костанай, БЦ Премьер
ул. Арыстанбекова 1, офис 8

г. Кокшетау, БЦ Имана
ул. Назарбаева 11г, офис 16

ТОО «Агроном»

8 771 033 94 65

agronorm.kz

agronorm.kz



С гарантией отличного качества

Перед каждым земледельцем стоит комплекс сложных задач, одна из которых - сберечь собранный урожай, сохранив его качество на долгое время. Важнейшим приемом в процессе сохранения свежесобранного зерна является очистка его от примесей, в результате чего повышается его качество, обеспечивается более высокая пригодность использования на пищевые, технические, семенные, фуражные цели. Очистка зерна от примесей - незыблемое правило, которого придерживаются все аграрии, выращивающие свой урожай в зонах рискованного земледелия. А таких зон в нашей стране, где урожай «страдает» от засухи, заморозков, дождей, к сожалению, немало.

Именно поэтому перед любым руководителем сельхозпредприятия остро стоит вопрос выбора зерноочистительного оборудования, способного обеспечить эффективный результат работы всей сложной цепочки технологических операций очистки зерна и семян.

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исторически сложилось, что многие сельхозпредприятия стараются «выжать» максимум из имеющейся у них в хозяйствах и пока еще работающей зерноочистительной техники. Но сегодняшние строгие стандарты, предъявляемые к выпускаемой продукции, требуют использования современного высокотехнологичного оборудования, гарантирующего отличное качество и сохранность даже изначально влажного и засоренного продукта.

Солидный опыт в сфере производства сельскохозяйственной техники, активный поиск в области инженерно-технических разработок, внедрение передовых технологий позволили предприятию «Осколсельмаш» г. Новый Оскол Белгородской области наладить выпуск современной качественной зерноочистительной техники, способной безотказно работать в тяжелых специфических условиях, характеризующихся повышенной влажностью и засоренностью поступающего на обработку материала.

ТЕХНИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО

В линейке продукции, выпускаемой предприятием, особое место занимают фракционные зерноочистительные комплексы, предназначенные для предварительной, первичной и вторичной очистки поступающего с полей вороха зерновых, крупяных, бобовых и мелкосеменных культур: ОЗФ-50, ОЗФ-80. Это уникальные высокопроизводительные машины нового поколения, обладающие явными конкурентными преимуществами - по своим характеристикам комплексы превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги.

Примененные на машинах ОЗФ двухаспирационная система с диаметральной вентилятором и особая двухъярусная схема расстановки решет позволяют выделить из зернового вороха на самой ранней стадии послеуборочной обработки засорители, биологически не полноценные зёрна, имеющие повышенную влажность и являющиеся благоприятной средой для обитания и размножения микроорганизмов, ухудшающие посев-



ные качества семян.

Таким образом, благодаря использованию зерноочистительных комплексов от «Осколсельмаш» сельхозтоваропроизводители имеют возможность получить высокотехнологичный семенной материал уже на стадии предварительной очистки, то есть за один технологический пропуск и без применения дополнительного оборудования чистота зерна достигает 99,8%!

Кроме всего, высокопроизводительные комплексы от «Осколсельмаш» надежны в работе, просты в эксплуатации, понятны в регулировках и настройках. И при всех своих плюсах привлекательны по цене. Заводские цены на ОЗФ-50 и ОЗФ-80 на порядок ниже цен на импортные и отечественные машины такого же класса.

МОБИЛЬНОСТЬ С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА

Интерес аграриев к технике «Осколсельмаш», характеризующейся отличным качест-

вом, многофункциональностью, высокой производительностью и удобством в эксплуатации, постоянно растет. Тесное взаимодействие специалистов компании со своими клиентами, не упускающими возможности узнать об инновациях, внедряемых в технологический процесс производства, способствует появлению новых усовершенствованных моделей техники. Так, спрос на передвижные зерноочистительные комплексы способствовал появлению на рынке модели ОЗФ-25 С. В отличие от стационарных многофункциональных ОЗФ-50 и ОЗФ-80, новый комплекс способен самостоятельно передвигаться, загружать себя и выгружать готовое зерно триммером в борт или транспортное средство! Вместо триммера может устанавливаться ленточный транспортер, который уменьшает травмирование зерна при подготовке семян.

Потребители по достоинству оценили мобильность, высокую производительность и удобство эксплуатации конструкции, а также отметили, что с приобретением мобильности

комплекс сохранил такое же высокое качество очистки, как и у «старших братьев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ»

Предприятие наряду с необходимым набором зерноочистительных машин производит для селян и различную зернопогрузочную технику производительностью от 90 до 250 т/час, предназначенную для погрузки зерна в большегрузные транспортные средства, формирования буртов зерна, механического перелопачивания его на открытых площадках и в складских помещениях, а также загрузки и выгрузки зерна из зернохранилищ. Это погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-90 и ПЗЭС-200, погрузчик зерна навесной ПЗН-250. Вся техника «Осколсельмаш» официально сертифицирована в ЕАЭС системах ГОСТ Р, СДС RU C-RU.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Пожалуй, самой лучшей оценкой работы техники компании «Осколсельмаш» стали отзывы сельхозтоваропроизводителей, в чьих хозяйствах эта техника успешно эксплуатируется уже не первый год.

**Сергей Александрович Лесников,
ООО ССП «Нива», Воронежская
область:**

- В нашем хозяйстве работает четыре зерноочистительных комплекса от «Осколсельмаш»: два ОЗФ-50 и два ОЗФ-80. Уже сам этот факт говорит о многом. У этих машин, на мой взгляд, оптимальное соотношение качества работы и цены. Техника многофункциональная, сортирует сельхозпродукцию любого вида, что для нас немаловажно, ведь мы выращиваем различные культуры. В настоящее время два зерноочистителя работают на подсолнечнике, а два – на кукурузе. Зерновые мы уже отработали: пшеницу, ячмень, тритикале и даже просо – мелкосеменную культуру, с которой справится не каждый очиститель. Никаких нареканий у нас не возникает, и вся наша продукция на 100% соответствует ГОСТу. В общем, машины очень хорошие. А так как благодаря высокой культуре земледелия урожайность у нас постоянно растет, задумываемся о приобретении новых зерноочистителей «Осколсельмаш».

**Александр Геннадьевич Волков,
руководитель ООО «Ниагара»
Кваркенского района Оренбургской
области:**

- В хозяйстве эксплуатируется ОЗФ-50. За отработанное время комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны. Машина очень производительная, у нее хорошая аспирация: вентилятор, сконструированный посередине, отлично очищает продукт в начале процесса и в конце работает по типу пневмосепаратора. Действительно, за один прогон можно получить хорошее качество зерна. Но, как правило, мы все-таки делаем два прогона: сначала чистим как товарное зерно, потом прорабатываем семенные партии. ОЗФ-50 работал с разными культурами: софлор, лен, нут... результат отличный, машина не подводила. Положительный момент - реостатом регулируется и вибрация, и обороты. Можно на разных оборотах работать даже в двадцатиградусный мороз, т.е. круглогодично.



В настоящее время планируем приобретение еще трех комплексов и, с большой вероятностью, свой выбор остановим на этих машинах. Тем более, что

сегодня комплексы поставляются в усовершенствованном варианте. Могли бы рекомендовать их и другим сельхозтоваропроизводителям.

Приглашаем к сотрудничеству

Техника компании «Осколсельмаш», по отзывам оренбургских аграриев, зарекомендовала себя с положительной стороны: она позволяет снизить травмирование зерна основной фракции и повысить всхожесть семян, что значительно снижает затраты на послеуборочную обработку зернового вороха и подготовку семенного материала, а значит, положительно влияет на повышение доходности хозяйств.



По всем вопросам приобретения техники обращаться:

E-mail: oskolselmash@yandex.ru

Тел./факс - 8(47233)4-44-14, тел.: 8(47233)4-44-56, 4-80-28



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ

99,99%
4 МИКРОН

ISO 22/21/18



ISO 14/13/11

 **TITAN AGRO**
KAZAKHSTAN

 titanagro  +7 771 083 82 26



TITAN AGRO KAZAKHSTAN

официальный дистрибьютор смазочных материалов

TotalEnergies Agri Range



г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 197 А
БЦ "Евразия", 4 этаж, каб. 5
www.titanagro.kz

тел.: +7 7162 77 52 69,
моб.: +7 771 010 75 03
e-mail: advajanova@mail.ru



Плоскорезы-глубококорыehlители STAVR

ПГ-5 | ПГ-7 | ПГП-7



Дисковые бороны DANA

**БДП-2,4x2 | БДП-3,2x2 | БДП-4x2
БДП-6x2У | БДП-3x4М | БДП-4x4М
БДП-6x4М | БДП-6x4МТМ | БДП-8x4МТМ**



Чизельные плуги SVAROG

ПЧ-2,5 | ПЧ-4,5 | ПЧП-4,5 | ПЧ-6



ТОО «Агроснабженческая компания «АСКОМ»
110005, Республика Казахстан,
г. Костанай, ул. Карбышева, 22А
Тел./факс: +7 (7142) 22-28-99, 22-48-24
Моб.: +7-705-831-6061, +7-701-512-8094, +7-701-533-4713
e-mail: askom-i-k@mail.ru

**ПРЯМЫЕ
ПОСТАВКИ
ИЗ ИСПАНИИ**

**МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ**



Официальное дилерство

- Работаем оптом и в розницу
- Гибкая ценовая политика
- Ищем партнеров для сотрудничества по всему Казахстану

Звоните

+7 (777) 672-90-23

+7 (701) 512-70-59



РК, г. Костанай, ул. Карбышева, 22 Б, маг. №17
тел./факс: 8 (7142) 22-43-83

Двигатели ЯМЗ



Качество ЯМЗ

**238НДЗ
238НД5
236НД
236НД-3**

**236НД-4
236БК-3
236БК-4
240БМ2-4**

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ!

РК, г. Костанай, ул. Мауленова, 16/2, тел./факс: 8(7142) 28-49-14
моб.: 8 777 274-39-66, e-mail: kostanayselhozsnab@mail.ru

Все его знают: трактор модели 2375

Если среди аграриев республики провести опрос о знании марок и моделей тракторов, уверены, что подавляющее большинство (если не все) отметят машину Ростсельмаш модели 2375. И, вероятно, большая часть респондентов отметила бы этот трактор в списке желаемых приобретений.



У каждого хозяйства — владельца этого трактора наряду с индивидуальными резонами были и те, что можно назвать универсальными. Прежде всего, это подтвержденные временем надежность и высокая производительность, которые позволяют выполнить в срок все запланированные работы. Далее — простота и ремонтпригодность, благодаря которым хозяйства чувствуют себя уверенно. Затем — достойные эргономика и комфорт, которые обеспечивают хорошие условия труда механизатору. И, наконец, доступность приобретения и содержания. А теперь пройдемся по всем аспектам выбора немного подробнее.

Трактор Ростсельмаш 2375 с первого взгляда покоряет своей «мужской красотой»: лаконичный экстерьер без лишних «наворотов», «упрямый нос с горбинкой», жизнеутверждающий окрас и «твердо стоящие на земле» спаренные колеса. Эта большая машина умудряется не выглядеть массивной. И каждая деталь словно говорит о готовности к работе.

НАДЕЖНЫЙ РАБОТНИК

Трактор Ростсельмаш 2375 с шарнирно-сочлененной рамой — полноприводный «шестиклассник» общего назначения. Он изначально был разработан для выполнения энергоемких полевых операций в больших объемах. Поэтому один из основополагающих принципов его конструкции — надежность.

Остов машины — толстолистовая сталь, гнуть которую в элементы конструкции возьмется не каждый машиностроитель. Одно из ярких преимуществ трактора — очень удачный узел соединения полурам. Благодаря «гибкости» соединения суммарное смещение полурам по вертикали достигает 30 градусов, а по горизонтали — 42. Это обеспечивает трактору повышенную проходимость и маневренность. Ведь колеса всегда остаются в зацеплении с грунтом даже на очень неровном рельефе, а радиус разворота на спаренной резине составляет всего 6,9 м.

Ростсельмаш «подарил» трактору усиленные мосты, комплектуемые практически эталонными внешними редукторами. Ступицы высокоточного

механизма подвешены к балке моста, поэтому нагрузка передается на его прочную конструкцию, а не на шестерни. Разумеется, есть принудительная блокировка дифференциалов обеих мостов.

Практически идеальная развесовка — еще одна отличительная черта «шарнирников» Ростсельмаш. За счет расположения топливных баков (полезной емкостью 871 л) в геометрическом центре машины, она сохраняется неизменной при расходе топлива. В практическом смысле это дает отсутствие роста коэффициента пробуксовки, эффекта «козления» или «клевания». Штатно трактор комплектуется балластом, перемещая грузы вдоль продольной оси, можно изменять развесовку под конкретное орудие.

Наконец, двигатель с электронным управлением подачи топлива — легендарный образец надежности и выносливости. Его отличительные черты — огромный ресурс, отличная приемистость, хороший запас мощности — пом 380 л. с. и max 405 л. с. — и запасом крутящего момента в 49 %. Как всегда, моторная установка комплектуется фильтром-сепаратором.

Трансмиссия с механической коробкой передач идеально подходит этому мотору. Ее главные преимущества — высокий КПД, надежность, большой ресурс. Устройство малозумное, переключение передач — четкое.

Все это в совокупности объясняет способность трактора Ростсельмаш 2375 работать в режиме 24/7, останавливаясь лишь на ЕТО, дозаправку и перерыв для механизатора.

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Машину можно заказать в комплектации только с тяговым брусом или с брусом и трехточечным навесным устройством CAT IVN/III. Второй вариант, конечно, дает больше возможностей по выбору агрегатов и добавляет трактору универсальности.

Закрытие влаги, подготовка к посеву и посев, поднятие целины, послеуборочное лушение, вспашка, глубокорыхление, дискование — на любой из этих операций трактор Ростсельмаш 2375 способен работать с широкозахватными агрегата-

ми. Включая требовательные к гидравлическому потоку.

Комплектация гидравлической системы — насос производительностью 170 л/мин (4 секции, поток на одну секцию — до 104 л/мин) и давлением 200-210 бар; 4 пары быстроразъемных муфт 1/2", 1 пара быстроразъемных муфт 1", 1 быстроразъемная муфта 3/8" (слив низкого давления). Трактор работает с пневматическими сеялками с шириной захвата до 12-14 м, в зависимости от марки.

НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ СОТРУДНИК

Заметим, что изначально трактор модели 2375 задумывался для эксплуатации в удаленных от центров технической поддержки районах. То есть к машине предъявлялись три важных требования: простота освоения, легкость обслуживания и ремонтпригодность.

Владельцы единогласно подтверждают, что трактор Ростсельмаш 2375 на все 100 % соответствует этим требованиям. «Сел и поехал», — так говорят механизаторы, освоившие машину. Консоль управления понятна интуитивно, пиктограммы ясны, а обозначения на кулисах и рукоятках гидравлической системы дополнительно обозначены разным цветом.

Трактор конструктивно действительно очень прост: открытая рама, логичная трассировка всех рабочих магистралей, минимальное количество точек смазки и визуальный контроль уровня рабочих жидкостей, легкий доступ к фильтрам и другим обслуживаемым агрегатам. И конечно, любимый всеми компрессор с рабочим инструментом для обдува машины или подкачки шин. Полноценное регулярное ЕТО — залог отсутствия проблем. И трактор Ростсельмаш 2375 от механизатора «требуется» всего 20-25 минут для выполнения всех регламентных операций. Согласитесь, это совсем немного.

Наконец, доступность. Машину собирают в Казахстане, и производитель обеспечивает высокоуровневый сервис. Среди реальных аналогов (реальная мощность, технологичность, комфорт, надежность и т.д.) конкурентов у трактора Ростсельмаш 2375 фактически нет.



**Утверждаю.
Доказано - Лучшая зерносушилка.**



**+7 778 060 5050
+7 705 332 62 62**



info@azam.kz



www.azam.kz

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА. КАЧЕСТВО. СЕРВИС



ЗерносеPARATOR «KALIBR-60/120» - ТОЧНЫЙ ВЫБОР



+7 778 060 5050
+7 705 332 62 62



info@azam.kz



www.azam.kz

Rubin 12: бесперебойная работа без забиваний

Лемкен расширяет программу коротких дисковых борон, включающую в себя Гелиодор 9 и Rubin 9, и выводит на рынок новый модельный ряд - короткую дисковую борону Rubin 12, которая может работать на глубине до 20 см. При любых почвенных условиях она достигает такой рабочей глубины, которая раньше была доступна только при обработке культиваторами. В чем ее плюсы?

БЫСТРЕЕ И ИНТЕНСИВНЕЕ

Индивидуально расположенные большие полусферические диски позволяют Rubiny 12 заделывать большие объемы пожнивных остатков. Различные варианты из обширного ассортимента катков, предлагаемых компанией Лемкен, обеспечивают оптимальное измельчение, отличное обратное уплотнение, выравнивание и точное соблюдение рабочей глубины при различных видах почвы и условиях эксплуатации.

Симметричное расположение зубчатых полусферических дисков в каждом ряду обеспечивает точное прямолинейное движение по инерции без бокового увода даже при движении по склону. Срединные диски располагаются в шахматном порядке, что позволяет избежать забивания и гарантирует равномерную обработку почвы по всей рабочей поверхности.

Зубчатые полусферические диски Rubina 12 диаметром 736 мм и толщиной 6 мм представляют собой новую ступень в развитии мощных характеристик коротких дисковых борон. Возможна глубина обработки до 20 см, ранее доступная только культиваторам. Диски установлены под углом 20° к поверхности почвы и под углом 16° к направлению движения, что обеспечивает оптимальное заглубление и позволяет равномерно обрабатывать всю рабочую поверхность. Благодаря этому достигается оптимальное сочетание интенсивности измельчения и смешивания.

ЛЮБАЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ

Кроме того, полусферические диски на Rubine 12 расположены независимо друг от друга на специальной усиленной стойке. А ее специальная форма обеспечивает максимально возможное свободное пространство между дисками. Оптимизированное свободное расстояние между дисками гарантирует Rubin 12 бесперебойную работу без забиваний.

В подшипниковых узлах полусферических дисков применяются только не требующие обслуживания аксиальные радиально-упорные шарикоподшипники. Это позволяет отказаться от регулярного смазывания и регулировки подшипниковых узлов, благодаря чему значительно сокращаются затраты на обслуживание короткой дисковой бороны. В тоже время оптимальную защиту подшипников от пыли и влаги изнутри обеспечивает шестикратное касетное уплотнение. А особая форма корпуса подшипника служит на опоре диска не только защитой от износа, но и защитой от наматывания.

Сетчатая борона расположена за первым рядом полусферических дисков, она контролирует земляной поток и обеспечивает интенсивное



измельчение и перемешивание почвы. Земляной поток гасится перед вторым рядом дисков. Профилирующая борона расположена за вторым рядом дисков и предназначена для выравнивания поверхности: изменяется направление земляного потока, благодаря чему достигается отличная степень выравнивания.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА

Самостояющийся механизм новой конструкции позволяет осуществлять простую регулировку рабочей глубины бороны. Его обе бороны оснащены централизованной регулировкой рабочей глубины. А быстрая адаптация к меняющимся условиям эксплуатации гарантирует максимальную производительность. Кроме того, дополнительное фиксирующее устройство не требуется.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК И ПРУЖИННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Стоит отметить, что полусферические диски крепятся к раме независимо друг от друга при помощи предварительно натянутых пружинных элементов. И даже на твердых почвах обеспечивается точное выдерживание рабочей глубины. Диски двигаются в бороздах стабильно без бокового отклонения, а при контакте с препятствиями полусферические диски независимо друг от друга могут отклоняться вверх, а после преодоления препятствия они быстро

возвращаются в рабочее положение. Оптимальное давление на диски и более точное по сравнению с резиновыми демпферами выдерживание рабочей глубины и постоянное усилие срабатывания.

Необходимо отметить один важный момент - рабочая глубина складываемых полунавесных орудий настраивается гидравлически. Интегрированный в раму указатель, на котором отображаются настройки глубины, хорошо виден и читаем из кабины трактора. Складываемые полунавесные орудия с рабочей шириной 5, 6 и 7 метров оснащаются балансирующими навесными катками. Оба катка качаются независимо друг от друга, благодаря чему даже при большой рабочей ширине гарантируется оптимальная адаптация под почвенные условия. В тоже время в нескладываемых агрегатах рабочая глубина регулируется либо гидравлически, либо при помощи перфорированной кулисы. А профилирующая борона при изменении рабочей глубины настраивается автоматически. У полунавесных коротких дисковых борон Rubin 12 шасси интегрировано в раму, благодаря чему короткая дисковая борона внешне компактна, устойчива и очень маневренна. Оптимальное распределение веса позволяет использовать тяжелые катки, благодаря чему достигается отличное обратное уплотнение. Небольшое расстояние между точками крепления к навеске трактора и колесами дисковой бороны позволяет полунавесному Rubiny хорошо маневрировать на поле.



SOUZ-AGRO

**Капитальный ремонт и продажа тракторов:
К-700, К-701, К-744 и агрегатов серии «Кировец»**



Также мы предлагаем:

- ✓ Бустерный вал
К-700А, К-744
- ✓ Ведущий мост
К-700А, К-744
- ✓ Труба шарнира
- ✓ Кабина после капитального ремонта
на трактора К-700А, К-701, К-744
- ✓ Облицовка
- ✓ ДВС
от 245 до 420
- ✓ КПП
К-700А, К-744
- ✓ ГУР



г. Костанай, 3 километр
Аулиекольской трассы

e-mail: toosouzagro@mail.ru
@souz_agro

8 777 298 59 58 Николай
8 705 33 11 666 Виктор
8 777 287 30 77 Станислав

Богатыри в поле

Отвальные плуги призваны обеспечивать отличную производительность вспашки, повышать урожайность сельскохозяйственных культур и одновременно сохранять агротехническую ценность почв и органические вещества в них.

Одним из наиболее часто упоминаемых факторов дальнейшего развития сельского хозяйства является освоение залежных земель. Верхний слой таких почв сформирован многолетними травами, поэтому для их обработки требуется надежная и прочная техника, способная освоить целину. В такой ситуации плуг становится важным инструментом введения в севооборот новых площадей.

НЕ ИСПОРТИТЬ БОРОЗДЫ

На смену известному прицепному плугу Nektor от компании Amazone пришел моноколесный агрегат Tyrok 400, позволяющий еще результативнее работать с оборотом пласта. Новое орудие исполняется в вариантах с семью, восемью или девятью корпусами и возможностью демонтажа последнего блока для лучшей подстройки к почвенным условиям и мощности трактора. Отличительной особенностью стала опорная стойка, вращающаяся на 180°. Основой агрегата является корпус с увеличенной грудью отвала, смещающей точку износа при максимальной скорости вспашки в 10 км/ч. Подобная инновация позволяет экономить на замене рабочих органов. Долото специальной конструкции закрывает полотно лемеха, исключая забивание растительными остатками, а его скошенный угол дает возможность лучше углубляться в почву. Перьевой отвал с учетом более крутого угла изгиба обеспечивает отличное рыхление, особенно на тяжелых почвах. Быстрое агрегатирование с техникой предоставляет смарт-центр с удобным расположением гидравлических приводов. Рама агрегата получила усиленные параметры профиля, дающие стабильное ведение плуга и исключаяющие ее прогиб даже при тяжелых условиях. Два специальных цилиндра с системой торможения обеспечивают плавный оборот орудия всего за девять секунд. Дополнительный гидроцилиндр как стандартная опция позволяет регулировать



положение первого корпуса, при этом линия тяги всегда будет постоянной, подстраиваясь автоматически. В отличие от плуга Nektor, новая модель имеет гидравлическую регулировку ширины борозды от 35 до 55 см, связанную с автоматической или независимой корректировкой первой борозды. Боковое копирующее колесо можно установить в размере 500/60 R22,5, то есть диаметром 120 см и с сельскохозяйственным профилем. Сцепка орудия имеет два положения, одно из которых благоприятствует тяге, а другое — широким колесам трактора. Переработанный корпус имеет новую более легкую и прочную центральную часть для усилия на наконечнике в две тонны.

Полунавесные плуги Kverneland PN/RN надежны, просты в обращении и экономичны в эксплуатации. Они выполняют от пяти до девяти борозд и были разработаны для аграриев с тракторами мощностью от 200 до 400 л. с. на колесах или гусеницах, то есть

для машин, часто переходящих от вспашки к культивации. Орудие имеет прочную конструкцию со стандартной рамой 200×200 мм, ручную регулировку ширины захвата и автоматическое управление центральным колесом. Версия PN оснащена балками с автосбросом для каменистых условий, в то время как модель RN обладает жесткими балками с защитой от заклинивания. Центральное колесо обеспечивает легкую вспашку до заборов, изгородей и канав. Башня плуга гарантирует минимальный радиус поворота, так как его точка расположена за ней. Агрегат соединен с трактором с помощью специального шарнира для улучшения маневренности. Сельхозпроизводителям доступны две модели для работы: в борозде и вне ее, причем в обоих случаях орудия могут оснащаться дополнительным оборудованием для эксплуатации в ином режиме. В любом случае регулировка осуществляется гидравлически. Модели «в борозде» подходят для тракторов с внешней шириной колес/колеи до 3,6 м. Для работы в сложных условиях предусмотрены большие расстояния под балкой: 70/75 см для PN и 70/80 см для RN. Плуги Kverneland PN/RN поставляются с различными типами корпусов, предплужниками и дисковыми сошниками, а в качестве опции имеется гидравлическая регулировка ширины передней борозды. В целом для них можно выставить показатель от 35 до 45 см с шагом 5 см. Корректировка осуществляется путем перестановки всего одного болта. При изменении ширины борозды необходимо отрегулировать положение колеса, что легко сделать с помощью талрепа. Поправка передней борозды может осуществляться как с помощью талрепа, так и гидравлически. Заполняя пробел в линейке между полностью навесным семикорпусным EO/LO и флагманским полунавесным PW/RW с 7–12 корпусами, новое орудие обеспечивает удобство небольшого плуга в высокопроизводительном корпусе.

Продолжение материала читайте в следующем номере журнала.



НОВИНКА! **ALCOR 12**

ТЕХНОЛОГИЯ СПЛОШНОГО ПОСЕВА
УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ до **25%**

КУЛЬТИВАЦИЯ
100% подрезание сорняков

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

СПЛОШНОЙ ПОСЕВ

ВЫЧЕСЫВАНИЕ
СРЕЗАННЫХ СОРНЯКОВ

ПРИКАТЫВАНИЕ
И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ

5 ОПЕРАЦИЙ ЗА 1 ПРОХОД



Контакты официальных представительств в регионе
смотрите на сайте:

elvorti.com

Зерносушилка «МИГ» – минимум вложений и повреждения культур



Конвейерная зерносушилка «МИГ» - это минимальные вложения капитала, низкий расход топлива, высокое качество сушки и 7 лет гарантии. Технологии, используемые в зерносушилках, по сравнению с шахтными или модульными снижают повреждение хрупких культур в 10 раз с 5 до 0,5%. Производительность данных сушилок составляет до 5 до 180 т/ч.

Сушилка конвейерного типа «МИГ» предназначена для сушки всех культур, включая масличные и мелкосеменные. Разработка данной конструкции соответствует всем требованиям сельхозпроизводителей, в отличие от аналогов конкурирующих и зарубежных производителей узлы и детали приводящих механизмов усилены.

ПРЕИМУЩЕСТВА СУШИЛКИ:

- **Защита от возгорания;**
- **Бережная сушка;**
- **Универсальность;**
- **Не требует проекта;**
- **Простое обслуживание;**
- **Экономия топлива.**

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Оборудование представляет собой рамно-модульную конструкцию, которая поставляется на 80% в собранном виде, с системой автоматизированного управления. Принцип его работы основан на системе двух наклонных лож, состоящих из стальных пластин, собранных в виде жалюзи. Сквозь них проникает горячий воздух, который продувает и увлекает за собой зерно. Верхнее ложе предназначено для сушки зерна, а нижнее для его досушивания и охлаждения. Сушилка основана на непрерывности потока как горячего воздуха, так и просушиваемой культуры.

Процесс просушки проходит очень равномерно, без горячих точек, нет никаких течений, продукт продвигается равномерно. Можно просушивать зерно с любой начальной влажностью, даже очень высокой. Для сушилки съем 15% влажности за один проход не является проблемой. Продукт нигде не застревает, продвигается свободно, находится в свободном состоянии. Каждое зернышко со всех сторон обдувается теплым воздухом, чем достигаются оптимальные условия конвекционного нагрева теплоносителем, и, поскольку нет сдвигания (компрессии) и трения о горячие металлические поверхности, легче отдает влагу и исключена возможность контактного перегрева.

В отличие от других типов зерносушилок здесь можно сушить неочищенное зерно с любой степенью загрязненности. В стационарных сушилках, другого типа, неочищенное зерно подавать категорически запрещено, так как растительные и неорганические примеси могут вызвать застревание вороха, блокирование каналов, перегрев и даже воспламенение, с уничтожением не только просушиваемого продукта,

но и катастрофические последствия для всего оборудования сушилки.

Система досушки зернового потока на первой половине нижнего ложа позволяет в полной мере использовать горячий рециркуляционный воздух, без использования сложных и дорогостоящих систем рекуперации. А система охлаждения относительно медленного потока продукта на второй половине нижнего ложа позволяет существенно сократить время отлежки зерна в буферных емкостях.


Кроме того, в сушилках очень легко решается проблема удаления выделяющейся зерновой и неорганической пыли. В месте пересыпа зерна с верхнего ложа на нижнее устанавливается специальная аспирационная труба и подключается к системе аспирации. В простом варианте возможна установка прилегающей к торцу сушилки осадочной камеры, где будет скапливаться зерновая пыль, и затем вручную удаляться.

И самое главное – данный тип сушилок зарекомендовал себя только с наилучших сторон, сначала в

Англии и Европе, а потом и в России. Конвейерные сушилки надежно работают уже более 30 лет. Но все же огромным преимуществом сушилки «МИГ» является четырехуровневая система регулирования сушки:

- **Скорость продвижения продукта,**
- **Глубина слоя продукта,**
- **Температура просушки,**
- **Объем подаваемого воздуха.**

Это позволяет создать множество условий сушки для каждой конкретной культуры, степени влажности и загрязненности, климатических и погодных условий местности. На сушилке МИГ можно просушивать разные культуры, не опустошая сушилку. Партии зерна и разные культуры следуют одна за другой. Этот факт исключает простои сушилки и потери энергии на нагрев сушилки, что значительно увеличивает КПД зерносушилки и экономит затраты на топливо.

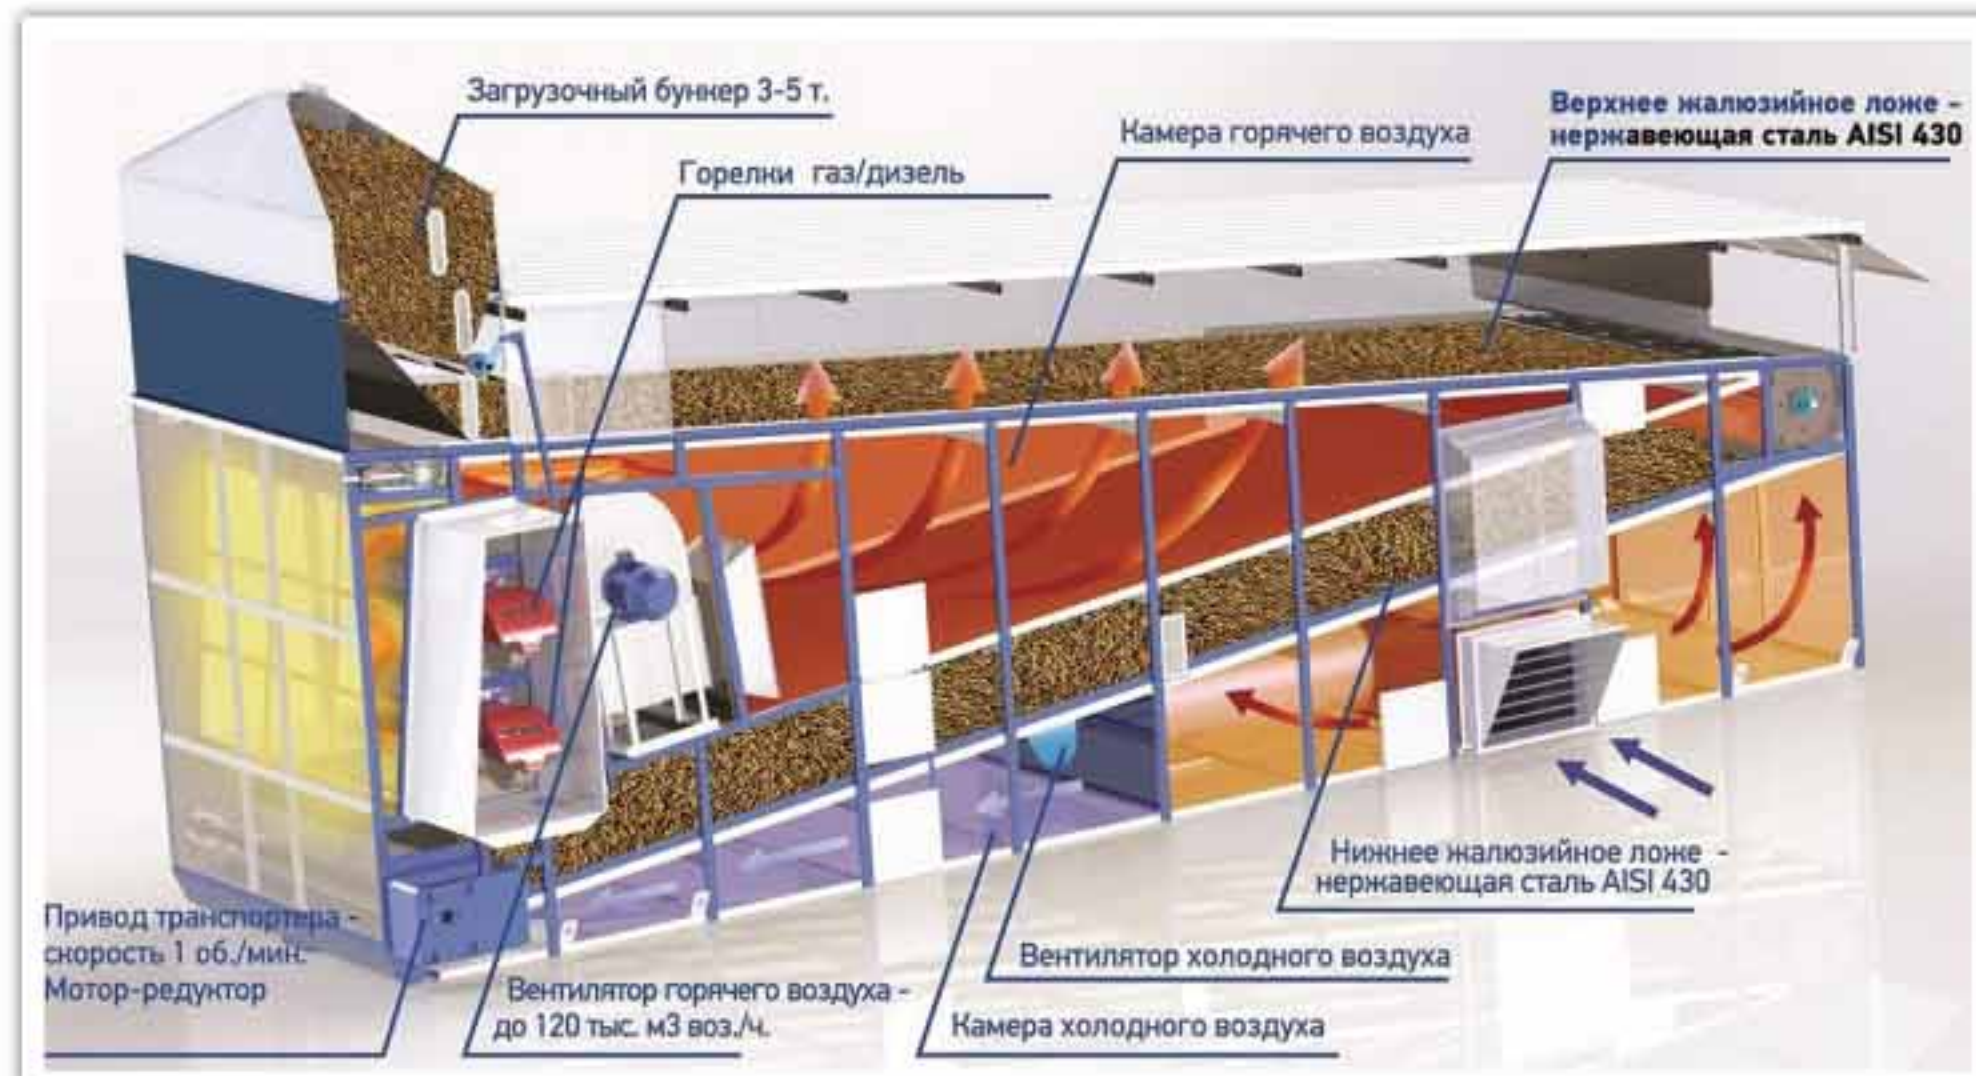

ТОО «НАСЛЕДИЕ АГРО»

Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск

+7 705 622 92 46 (What's App)
+7 776 401 37 14

e-mail: sergey.kolmakov61@mail.ru
vasy_kolmakov@mail.ru

Дисковая борона «ДИСКАНТ-МЕГА»



Дисковые бороны «Дискант Мега» предназначены для традиционной, минимальной, основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур, с глубиной обра-

Диск выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет дисковой бороне работать во влажную погоду, на землях с большим количеством растительных остатков, а также на землях с любым количеством сорной растительности, при этом исключается наматывание на ось диска и плотное забивание рядов дисков. Отпадает необходимость применения в конструкции чистиков, так как в процессе работы происходит самоочистка диска.

Дисковые бороны «Дискант Мега» хорошо подходят для обработки паров и зяби в тяжелых условиях или большой засоренности почвы, готовя благоприятный фон для будущей посевной.

Основные преимущества:

- Двойная усиленная рама – выдерживает сильные нагрузки;
- Большой вес. До 12 тонн, что позволяет увеличивать давление режущих узлов на обрабатываемую поверхность;
- Улучшено копирование и прикатывание за счет распределения веса между опорными колесами и прикатывающим устройством;
- Установлены дополнительные гидроцилиндры на опорных колесах и прикатывающем устройстве, для выставления одинаковой глубины по всей ширине дисковой бороны;
- Увеличен диаметр прикатывающего устройства для увеличения давления на катки;
- Компактное складывание. Вперед на дышло, для удобной транспортировки;
- Гидравлические опоры дышла для тракторов без навесок.

ботки до 12 см. Каждый диск расположен на индивидуальной оси и отклонен от вертикальной плоскости. Применение индивидуальных стоек, значительно уменьшило забивание агрегата, снизило сопротивление и улучшило перемешивание остатков растительности с почвой.

Технические характеристики

Дискант-Мега		
8	10	12
Производительность		
7,2 га/ч	9,0 га/ч	10,8 га/ч
Рабочая скорость движения		
10-16 км/ч		
Ширина захвата (конструкционная)		
8 м	10 м	12 м
Глубина обработки		
до 12 см		
Масса конструкционная		
8 000 кг	10 300 кг	12 500 кг
Количество дисков		
64 шт	80 шт	96 шт
Диаметр дисков / Расстояние между дисками		
560 мм / 250 мм		



ТОО «НАСЛЕДИЕ АГРО»

Северо-Казахстанская
область, г. Петропавловск

+7 705 622 92 46 (What's App)
+7 776 401 37 14

e-mail: sergey.kolmakov61@mail.ru
vasy_kolmakov@mail.ru

Бороны зубовые
гидрофицированные
1-рядные



ТОО "ЦелинАгро"

г. Нур-Султан, ул. Кендала, 9,
тел. +7(7172) 25-30-15, +7-701-317-80-24, +7-705-1000-473
e-mail: tselinagro@mail.ru, www.tselinagro.satu.kz

Бороны зубовые
гидрофицированные
2-рядные



ИП СпецАгроЗапчасть реализует:



Жатки ЖВЗ-10,7



от дилера

Посевные комплексы «КУЗБАСС»

ЗАПЧАСТИ для:

- Прицепных жаток ЖВЗ-10,7
- Режущих систем «Шумахер»
- Посевных комплексов «Кузбасс»
- Двигателей ТМЗ
- Дисковых борон БДМ и БДТ-720



Услуги по переоборудованию стандартных систем
срезов жаток на систему среза «Шумахер»

РК, г. Костанай, ул. Карбышева, 8 Г маг. «КУЗБАСС»
8(7142) 28-37-70, 8-775-466-48-15, 8-777-301-24-92
e-mail: abdsamat77@mail.ru



АГРОСИЛА

г. Караганда, моб.: 8-777-893-60-40, 8-701-376-69-04, e-mail: andrey_birukov@mail.ru



- Инновации в растениеводстве
- Стимуляторы роста растений
- Микроудобрения
- Корректоры pH



ОПТИСОРТ



САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ **BARGAM GRIMAC 4000**

- объем основного бака: 4 000 л.
- ширина штанги: 24 – 30 – 36 метров, 7 секции
- посекционное либо пофорсуночное отключение
- заправочный насос: мембранный Anoni Reverberi, 280 л/минуту
- двигатель: IVECO 6 цилиндров простой ТНВД, 175 л.с.
- высота клиренса: 168 см, можно увеличить до 193 см
- регулируемая ширина колеи в 4 позиции: от 225 до 300 см
- привод: полный привод
- полное управление колесами: крабовый ход
- GPS навигация: с минимальными погрешностями и системой параллельного вождения
- Открытая система замены запасных частей

Итальянский опрыскиватель
в наличии и по доступной цене



Опрыскиватели: что предлагают производители

Современное интенсивное растениеводство невозможно представить без самоходных опрыскивателей. Они способны быстро и точно обрабатывать средствами защиты растений большие площади сельхозугодий.

БЕЗ КЛАПАНОВ

Опрыскиватель Raptor AS Dark 5240 является премиальной моделью французской компании Berthoud. Панорамная кабина с усиленной звукоизоляцией имеет центральное положение и установлена на сайлентблоках. Она также обеспечивает защиту оператора в случае опрокидывания. Однако безопасность этим не ограничивается: рабочее место находится под давлением, воздух проходит активную угольную фильтрацию, имеется саморегулирующийся кондиционер. Комфорт гарантируют вентилируемое и обогреваемое пневматическое поворотное сиденье, электрозеркала с подогревом, а также гидравлическая лестница с защитой обтекателя. В базовой комплектации, в отличие от других моделей, версия Raptor AS Dark имеет функции полу- и непрерывной циркуляции. В первом случае система обеспечивает постоянное движение жидкости во время распыления, что помогает избежать засорения в конце секций. Этот тип дает преимущество при использовании продуктов в виде порошка и в случае обработки небольшого объема. Непрерывная циркуляция гарантирует движение рабочего раствора во время и после опрыскивания. Такая система минимизирует загрязнение, отложения и обеспечивает постоянное смешивание. Промывочная вода может быть использована несколько раз путем рециркуляции, что дает меньше неочищенной жидкости для сброса. Система Dualmatic уменьшает остаточные объемы раствора, так как специально разработанная схема расположения клапанов позволяет уменьшить длину труб и ограничить остатки в конце опрыскивания. Кроме того, благодаря сокращению количества клапанов



машина становится проще в использовании. Полностью электрическая версия опции Dualelec позволяет оператору как в кабине, так и на растворном узле управлять всеми функциями машины без применения клапанов. В случае неисправности система может функционировать в ручном режиме.

РУССКАЯ ТРОЙКА

В 2022 году компания Ростсельмаш презентовала на выставке «Агросалон» самоходный опрыскиватель RSM SPS 3800 Sentinel, пока не запущенный в серийное производство. Объем главного бака составляет 3800 л, ширина штанги - 36 м, клиренс может достигать 1,9 м. В машине планируется воплотить разные инновации: автовождение, ультразвуковые датчики для контроля за высотой штанги, видеокamera для движения задним ходом, управление нормой вылива при криволинейных перемещениях и поворотах. Предполагается внедрить систему автоматического управления выливными секциями и гидравлической регулировки колен на ходу.

Динамично развивается компания «Пегас-Агро», в прошлом году открывшая новый завод в Самар-

ской области и выпускающая уже третью версию модульных машин «Туман». Они - настоящие универсалы, так как могут выступать в качестве мультиинжекторов, разбрасывателей удобрений, самоходных опрыскивателей, а также имеют высевочный модуль. Система параллельного вождения позволяет машине функционировать даже в ночное время суток, исключая перекрытия и выход за границы поля. Сверхлегкие штанги шириной 28 м располагаются на маятниковом подвесе. На них установлены 48 распылителей, или 56 штук с законцовками, имеющие необходимые разновидности факелов, отличающиеся по размеру и конфигурации. Главный бак оборудован гидравлической мешалкой, поддерживающей равномерную концентрацию препаратов по всему объему. Заправочный миксер обеспечивает безопасную и оперативную загрузку веществ, а специальный омыватель позволяет полностью опорожнить канистры с препаратами. Компьютеры, варианты которых могут быть различными в зависимости от комплектации, регулируют расход жидкости и управляют разными рабочими процессами. Химический насос гарантирует стабильную и равномерную подачу препаратов из бака к распределителю. Последний регулируется компьютером и дозирует смесь, подаваемую к распылителям.


Самоходный опрыскиватель «Барс» ОС-4000М от завода «Казаньсельмаш» имеет гидростатическую трансмиссию и различные режимы работы, облегчающие передвижение по полю или дорогам общего пользования. Кроме того, машина оснащена приводом на все четыре колеса, ведущими из которых по желанию оператора могут быть две или одна пара. Управление значительно облегчает фрикционный джойстик, а также гидростатический усилитель рулевого колеса. Диапазон ширины штанг составляет 24–30 м, их высота — от 0,5 до 2,3 м. Система «трапеция» с центральным замком снижает крен и гасит колебания, сводя их к минимуму. Работу на склонах облегчает гидравлический механизм регулирования наклона штанги. Магистраль и фитинги выполнены из нержавеющей стали и полностью защищены, так как встроены в корпус штанги. При случайном наезде на препятствие или прикосновении к грунту крайние секции складываются вперед, назад и вверх во избежание повреждений. Форсунки функционируют при давлении 2–4 бара, образуя небольшие капли, которые не подвергаются сносу при ветре до 7 м/с. Основные параметры работы регулируются оператором с помощью бортового компьютера и GPS-навигатора.

Продолжение материала читайте в следующем номере журнала.





Мы предлагаем широкий ассортимент сельскохозяйственной техники
для уборки зерновых и зернобобовых культур
с доставкой в регионы Казахстана:

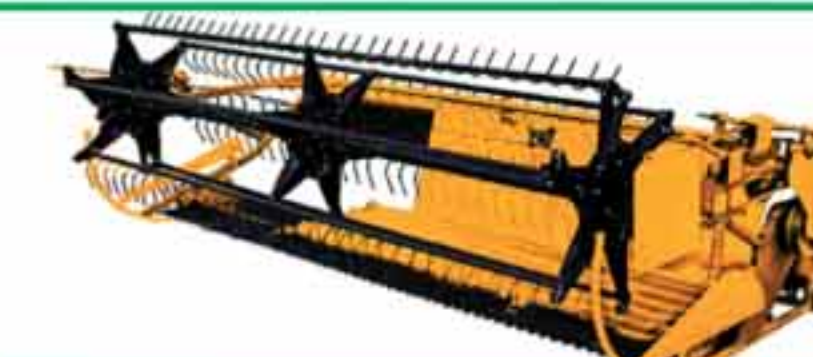

- Жатка валковая навесная ЖВН 6,4; ЖНВ 9,1
- Жатка валковая прицепная ЖВП 4,9/ 6,4/ 9,1 м
- Жатка для уборки подсолнечника ЖНС 6/ 7,4/ 9,1/ 12 м
- Жатки для уборки кукурузы ЖК
- Жатки зернобобовые

- Хедер прицепной полотняный ХПП-5,2
- Жатки для уборки сои ЖС 6/ 7,5/ 9
- Устройства для пересадки деревьев
- Платформа-подборщик ПП-3,4
- Каток-измельчитель

- Приспособления для уборки рапса
- Культиватор предпосевный секционный КШС-12
- Разбрасыватель минеральных удобрений прицепной
- Тележки транспортные
- Бункер-перегрузчик



Зерноочистительные машины с расширенными функциональными возможностями и современные зерноочистительные комплексы

ООО НПФ «Агромаш» по заказам сельхозтоваропроизводителей разрабатывает и производит зерноочистительные комплексы (ЗАВ) различной производительности, которые позволяют получать высококачественное продовольственное зерно и семена, из которых выделено легковесное зерно.

Главным составляющим звеном комплексов являются зерноочистительные машины первичной очистки, в конструкциях которых реализованы ряд последних инновационных решений, защищенных патентами на изобретение, что обеспечивает их превосходство по качеству очистки не только отечественные, но также и зарубежные аналоги.

Зерноочистительные машины имеют:

- два независимых пневмосепарирующих канала. Причем каждый канал выполняет свои технологические функции: пер-

вый очищает зерно до решет от легких примесей, а второй после решет сортирует зерно по парусности на легковесные и тяжелые семена, т.е. работает по типу пневмосепаратора. Легкие примеси и легковесное зерно из машины выходят через отдельные выходы, что позволяет за один прогон получить не только качественное зерно, но и высококачественные семена;

- высокоэффективный пневмосепарирующий канал очистки зерна до решет, который за счет своей полноразмерности и индивидуального привода (в от-



личие от аналогов) обеспечивает в последующем высокую производительность и качество работы решетной части машины;

- решетная часть делит очищаемое зерно на четыре или три фракции (в зависимости от настройки) и выделяет при этом крупные примеси, мелкие неиспользуемые примеси (подсев), зерновые отходы и очищенное зерно. Все эти фракции также выходят из машины через отдельные выходы. Вывод зерновых отходов в виде отдельной фрак-

ции не требует их дополнительной очистки;

- не забивающийся приемный бункер. Особенность конструкции приемных бункеров машин исключает их забивание при случайных превышениях подачи зерна;

- очистка решет щетками позволяет эффективно очищать влажное и сильно засоренное зерно, а также зерно масличных культур, что особенно актуально не только для Сибири, но и для других регионов.



АгроМаш

сельхозтехника



Результаты практической работы в хозяйственных условиях в различных регионах страны и за рубежом подтверждают высокие характеристики и показатели машин даже на очистке таких капризных семян, как рапс.

Таким образом, за счет особенностей конструкции зерноочистительные машины ООО НПФ «АгроМаш» обеспечивают высочайшее качество и широкие возможности для технологического маневра при очистке товарного зерна и семян.

Показатель	Марки машин первичной очистки зерна		
	ЗМ-20-Ф5	ЗМ-40-Ф5	ЗМ-60-Ф5
Производительность: на товарном зерне/на семенах, т/ч	20/10	40/20	60/30
Количество выходов из воздушной части, шт.	2	2	2
Количество выходов из решетной части, т.	3-4	3-4	3-4
Габариты, ДхШхВ, м	3,2х1,8х3,2	3,4х2,2х3,3	3,45х2,2х3,4

На предприятии также изготавливаются машины предварительной очистки зерна решетного и барабанного типов производительностью до 80 т/час, триерные сепараторы БТ-8 и БТ-12, распределительная арматура и т.д.



Техника для почвообработки

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ!

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять в различных комбинациях: дискование почвы, культивацию, глубокое рыхление. Выпускаются агрегаты с шириной захвата от 2 до 12 м.



Широкозахватные агрегаты с зубвыми боронами



Почвообрабатывающие агрегаты с шириной захвата от 10 до 27 м для навешивания зубвых борон в один ряд и с шириной захвата от 9 до 28 м для навешивания зубвых борон в два ряда в шахматном расположении.

Широкозахватные агрегаты с зубопружинными боронами шириной захвата от 9 до 28 м с возможностью навески зубвых борон в 2 ряда.

Широкозахватные винтовые катки УПА-КВ

Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров с вычесыванием сорняков, заделки удобрений с образованием на поверхности почвы рыхлого защитного слоя, препятствующего испарению влаги.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 24 м.



Катки кольчато-шпоровые складывающиеся УПА-ККШ

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24 м.



Техника для очистки зерна

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.

Также производятся арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделители, норы НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, азаторы АЗ-1500, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120, машины предварительной очистки зерна решетного и барабанного типа производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ-20Ф5, ЗМ-40Ф5, ЗМ-60Ф5.



Заказать и приобрести выпускаемую продукцию ООО НПФ «АгроМаш» можно по телефонам: +7 (383) 348-79-09, 348-68-18, 348-55-53, моб.: +7-913-934-37-81, по электронной почте: info@agronsk.ru а также на сайтах www.agronsk.ru или сельхозтехника.рф

КАЗАХСТАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АГРАРНЫЕ ВЫСТАВКИ



KazAgro&KazFarm
KAZAGRO KAZ FARM
KAZAGRO AGRO KAZ FARM

10-12 октября 2023
Казахстан, Астана, МВЦ «EXPO»

Организатор:
Expo Group
international exhibition company
+7 7172 76 88 88
+7 701 216 22 91
+7 701 952 86 73
manager@expogroup.kz
kazagroexpo.kz
kazfarm.kz
@expogroupkaz

«МельЗерПром»

- ✓ **Запасные части на ОВС и ЗМ60**
- ✓ **Лента бесконечная ЗМ-60.90 (гладкая с ребром)**
- ✓ **Лабораторное оборудование:**
- ✓ **Ролики, ползуны, щетки, ковши**
- ✓ **Лента транспортерная, норийная 175, 300, 450, 650, 800 мм., замки, крокодил и бергер**
- ✓ **Элеваторное оборудование:**
- ✓ **нория - 20, 100, трубы самотечные, задвижки, уголки**

г. Костанай,
ул. Карбышева, 22 Б
ул. Карбышева, 55/1 (мар. МехТок)

моб.: 8 777 442 66 07,
8 705 601 91 48,
e-mail: ket260382@mail.ru

ТОО «ПОДШИПНИК-2016»

ПОДШИПНИКИ:

NBS, SKF, FKL, FAG, TIMKEN, DAS Lager, KABAT, ГПЗ
всех типов и размеров
на все виды техники и оборудования

САЛЬНИКИ В АССОРТИМЕНТЕ

8 (7142) 21 25 59
8 702 245 39 77
8 777 580 41 96
8 747 323 83 36

cerz101@mail.ru



ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

veer.kz



г. Костанай, Пр. Аль-Фараби, 111а,
Бизнес-Центр «ПАРУС»

8 /7142/ 751520, 8 /708/ 4751520
8 /7142/ 754905, 8 /708/ 4754905
zakaz@veer.kz

Специализированный рекламно-информационный журнал для руководителей, специалистов предприятий и организаций

СОБСТВЕННИК: ИП Парубин Е. Г.
ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Евгений ПАРУБИН, feel85_kms@mail.ru

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: Евгений ПАРУБИН
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
Анастасия ПАРУБИНА: zapchasty_kz@mail.ru

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 15760-Ж от 28 декабря 2015 года, выданное Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан Комитет связи, Информатизации и Информации

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 110000, Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 115, кабинет 227 ; тел. +7 (7142) 91-71-81, 91-71-61; E-mail: zapchasty_kz@mail.ru, www.Z-4.kz

За размещение рекламного материала в журнале «ЗапчастиKZ» ответственность несет рекламодатель. Редакция может не разделять точку зрения автора. Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Материалы обозначенные знаком «R» печатаются на правах рекламы. Периодичность выхода - один раз в месяц. Тираж 5000 экземпляров. Распространяется на территории Республики Казахстан. Журнал отпечатан - ТОО «Полиграфия Костанай», г. Костанай, ул. Мауленова, 16.



«LD TRADE»

Адрес: РК,
Г. Кокшетау,
ул. Уалиханова, 197А,
каб. 200

Отдел продаж:
+7 777 874 48 88,
+ 7 701 147 95 92,
+ 7 777 874 47 77,

Сайт: <https://ldtrade.kz>
Инстаграм: @ldtrade_

Компания LD-Trade основана в 2014 году. С начала своего основания наша компания занималась успешными поставками запасных частей на территории Республики Казахстан. С 2018 года и по сей день мы являемся официальным дилером завода Агроцентр, бренда Feat Agro по Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям. Делая выбор в пользу почвообрабатывающей и посевной техники Feat Agro, Вы инвестируете в успешную посевную компанию, и обретаете надежного поставщика в лице компании LD-Trade.



Переоборудование культиваторной
части посевных комплексов:

MORRIS, JohnDeere, Flexi-Coil, Bourgault

При предъявлении купона действует скидка - 3%



Посевные комплексы **FEAT AGRO**

Под торговой маркой FeatAgro выпускаются посевные комплексы с высевом:

- в дисковый сошник, с возможностью внесения гранулированных удобрений;
- в лапу;
- в анкерный сошник на демпферном креплении или на стойке с параллелограммной навеской;
- с высевом в однодисковый сошник по минимальным (Mini-till) и нулевым (No-till) технологиям;
- с высевом в дисковый сошник для традиционного рядкового посева по предварительно обработанной почве;



Плоскорезы-глубококорыхлители серии HARD **FEAT AGRO**



Бороны серии радуга, **FEAT AGRO** зубовые и пружинные



Культиваторы **FEAT AGRO**



КОМПАНИЯ
КС САРМАТ

Шлейф борона гибкая Сармат
БГ «Горизонт»



 **AGRO**

Дисковые бороны
DIAS AGRO





ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД



КОСТАНАЙСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД



АтаСу
СПЕЦТЕХНИКА

КИРОВЕЦ®

Зерносушильные
машины



Почвообрабатывающая
техника



открытое акционерное общество
БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС
имени В. М. Рязанова




Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса
эксплуатации БДТ-6-ПР

Зерноочистительное
оборудование



**АГРОПРОМ
СПЕЦДЕТАЛЬ**

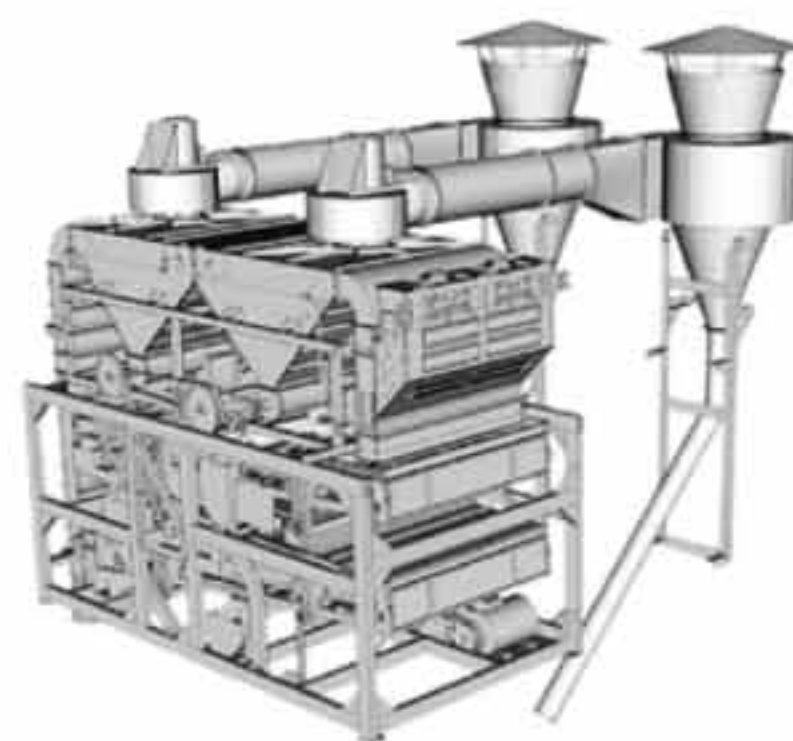

Растворные комплексы для производства жидких удобрений



Nitrogen



Наш адрес: ТОО «Ата-Су Спецтехника», г. Астана, ул. С331, здание 10, объездная дорога на г. Кокшетау, район нефтебазы SinoOil.
Филиал г. Павлодар, ул. Баян батыра, 36, офис 3, 2 этаж.

+7 (701) 250-57-75, 8 (705) 742-13-06, +7 (771) 200-51-51, +7 (707) 505-10-37 | www.ata-su.kz